

www.quick-mix.com

Торговые офисы в Германии:

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk Leipzig
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Ostrau
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Raßnitz
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55
Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix für Berlin/
Brandenburg GmbH & Co. KG
Tel. 01 80/3 23 25-06, 07
Fax 08 00/1 25 80-80

quick-mix Rostock
GmbH & Co. KG
Tel. 03 81/6 73 17-10, 20, 44
Fax 08 00/6 73 33 33

quick-mix
Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG

Werk Kaltenkirchen
Tel. 0 41 91/80 89 -21, 22, 40
Fax 08 00/8 08 90 00

Werk Groß-Jörl
Tel. 0 46 07/93 11 20
Fax 08 00/9 31 12 22

quick-mix Hannover
GmbH & Co. KG
Tel. 01 80/3 23 25-01, 04, 05
Fax 08 00/1 25 80-70

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG

Werk Marl
Tel. 01 80/3 23 25-01, 04
Fax 08 00/1 25 80-50

Werk Schwagstorf
Tel. 01 80/3 23 25-02, 03
Fax 08 00/1 25 80-60

quick-mix Kruft GmbH & Co. KG

Werk Kruft
Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15
Fax 08 00/1 25 80 40

Werk Neuwied
Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15
Fax 08 00/1 25 80 40

quick-mix Stockstadt
GmbH & Co. KG

Werk Stockstadt
Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27
Fax 08 00/4 17 00 00

Werk Griesheim
Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27
Fax 08 00/4 17 00 00

Lager Freiberg
Tel. 01 80/3 17 10-14, 16, 22
Fax 08 00/2 26 63 30

quick-mix
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk Manching
Tel. 08 45 9/88-22, 23, 25
Fax 08 00/8 82 22 22

Werk Rosenau
Tel. 0 99 55/9 30 10
Fax 0 99 55/9 30 1 19

quick-mix Porphyrg GmbH
Werk Freihung
Tel. 0 96 46/8 01-20, 21, 22
Fax 08 00/8 88 11 10

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. 05 41/6 01 01
Fax 05 41/60 18 53
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Stand 02/2007 - 1846 RUS

Разумный шаг – прочные минеральные грунтовые штукатурки



Штукатурные системы
Штукатурки для машинного нанесения

Мы охотно проконсультируем Вас:

Офис продаж в Москве:

ЗАО «Квик-микс»
125167 г. Москва
Ленинградский проспект 36 стр. 1 под. № 22
(в здании БСА)

Тел: +7 (495) 613-24-10; 613-84-92
Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com • www.quick-mix.com

Надежная основа – Минеральные грунтовые штукатурки «Квик-микс»

Фасад – визитная карточка здания. Предпосылкой для привлекательного облика фасада в первую очередь является правильно построенная система оштукатуривания. Только в случае,

большее значение приобретают прежде всего легкие теплоизоляционные стеновые материалы.

Ассортимент

Ассортимент штукатурок «Квик-микс», помимо обычных и классических облегченных штукатурок, включает в себя современные легкие штукатурки для сверхлегких строительных стеновых материалов нового поколения.

- Гипсовые штукатурки для машинного нанесения
- Гипсово-известковые штукатурки для машинного нанесения
- Известковые штукатурки для машинного нанесения

- Известково-цементные штукатурки для машинного нанесения
- Пористая легкая штукатурка
- Цементные штукатурки для машинного нанесения / Цокольные штукатурки
- Легкие штукатурки для машинного нанесения
- Легкие штукатурки для машинного нанесения «нового поколения»

Свойства

- Все штукатурки для машинного нанесения «Квик-микс» обладают следующими свойствами:
- Минеральный состав
 - Быстрота и простота в обработке
 - Высокая экономичность



если кладка, грунтовая и декоративная штукатурка оптимально сочетаются, красивый фасад будет долговечным.

Требования к грунтовым штукатуркам

Главная функция грунтовой штукатурки – несущая. Она защищает здание от воздействия погодных условий и является основой для декоративных штукатурок или красок.

Грунтовые штукатурки должны соответствовать самым различным требованиям, уровень которых в последнее время постоянно растет. Также меняются основы, на которые наносится штукатурка. В условиях действующих требований по экономии энергии, все



исследований и разработок, а также благодаря полученным «ноу-хау», «Квик-микс» распознает новые тенденции на рынке и постоянно разрабатывает новые штукатурки, соответствующие новейшим строительно-физическим требованиям. При производстве штукатурок особое внимание уделяется качеству. Качество всех грунтовых штукатурок «Квик-микс» регулярно контролируется и, таким образом, остается неизменным.

Штукатурные системы

«Квик-микс» предлагает штукатурные системы, максимально соответствующие основе, от грунтовочных растворов и грунтовых штукатурок до декоративных штукатурок и Приобретение всех частей системы у одного производителя гарантирует их наилучшую сочетаемость, оптимальную структуру системы и ее надежность, что означает долгий срок службы и прекрасный внешний вид фасада Вашего дома.

Кроме того, каждая штукатурка обладает рядом дополнительных свойств, важных для соответствующих специальных областей применения.

Качество и «ноу-хау»

Уже несколько десятилетий «Квик-микс» является синонимом качества и компетентности в области штукатурных материалов. В ходе многолетних

**Сводная таблица
наружных
штукатурных
систем
на стр. 10-11**



Гипсовые штукатурки для машинного нанесения

Гипсовая штукатурка для машинного нанесения – MP 1

Для однослойного оштукатуривания стен и потолков. **Пригодна для затирки.** Паропроницаемая и регулирующая влажность для создания приятного климата в помещении. **Для внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P IV a
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: примерно 12,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- Выход раствора: примерно 24 л из мешка 30 кг

Гипсовая штукатурка для машинного нанесения, облегченная – MP 1 легкая

Высокоэкономичная, очень простая в обработке гипсовая штукатурка для машинного нанесения. Для однослойного оштукатуривания стен и потолков. **Пригодна для затирки.** **Для внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P IV a
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: примерно 9 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- Выход раствора: примерно 33 л из мешка 30 кг



Гипсово-известковые штукатурки для машинного нанесения

Гипсово-известковая штукатурка для машинного нанесения – MP 2

Для однослойного оштукатуривания стен и потолков. **Для затирки войлоком.** Паропроницаемая и регулирующая влажность для создания приятного климата в помещении. **Для внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P IV c
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: примерно 12 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- Выход раствора: примерно 26 л из мешка 30 кг

Гипсово-известковая штукатурка для машинного нанесения – MP 05

Однослойная гипсово-известковая штукатурка для оштукатуривания стен и потолков. **Не требует грунтовки на интенсивно абсорбирующих поверхностях,** в том числе, на пористом бетоне. **Для затирки войлоком.** **Для внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P IV c
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: примерно 11 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- Выход раствора: примерно 28 л из мешка 30 кг



Известковые и Известково-цементные штукатурки для машинного нанесения

Известковая штукатурка для машинного нанесения – МК 1, МК 1 h
Известковая штукатурка для машинного нанесения, однослойная – МКЕ

Биологически безопасные известковые штукатурки: МК1 для затирки войлоком и достижения эффекта размытости на предварительно оштукатуренных поверхностях или МКЕ в качестве грунтовой штукатурки и накрывки для затирки войлоком. МК 1 также выпускается с гидрофобными свойствами (МК 1 h) или с добавкой трасса. МК 1 для наружных и внутренних работ. МКЕ для внутренних работ.

- Группа смесей: MG P I с соотв. GP CS I
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: МК1: примерно 7 кг/м² при толщине слоя 5 мм
МКЕ: примерно 14 кг/м² при толщине слоя 10 мм
- Выход раствора: примерно 21 л из мешка 30 кг

Известково-цементная штукатурка для машинного нанесения – МК 3, МК 3 h
Пористая легкая штукатурка – МЛЛ

Известково-цементные штукатурки для оштукатуривания кладки и бетонных поверхностей. Для затирки войлоком. МК 3 также выпускается с гидрофобными свойствами (МК 3 h) или с добавкой трасса. МЛЛ – высокоэкономичная пористая легкая штукатурка для простого и пластичного применения. Для наружных и внутренних работ.

- Группа смесей: МК3: MG P II b соотв. GP CS II
МЛЛ: MG P II с соотв. GP CS II
- Зернистость: 0-1,2 мм
- Расход: МК3: примерно 22 кг/м² при толщине слоя 15 мм
МЛЛ: примерно 18 кг/м² при толщине слоя 15 мм
- Выход раствора: МК3: примерно 20 л из мешка 30 кг
МЛЛ: примерно 25 л из мешка 30 кг



Цементные штукатурки для машинного нанесения / Цокольные штукатурки

Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга – МЗ 4
Цементная штукатурка для машинного нанесения – МЗ 1, МЗ 1 h

Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга и цементная штукатурка для кладки и бетонных поверхностей. МЗ 1 предназначена для оштукатуривания поверхностей, подвергающихся повышенной нагрузке, а также регулярному воздействию воды или влаги. Может также использоваться как цокольная штукатурка. МЗ 1 также выпускается с водоотталкивающими свойствами (МЗ 1 h). Для наружных и внутренних работ.


- Группа смесей: MG P III с соотв. GP CS IV
- Зернистость: 0-4 мм (МЗ 4), 0-1,2 мм (МЗ 1)
- Расход: примерно 6 кг/м² (грунтовка)
примерно 22 кг/м² при толщине слоя 15 мм

• Выход раствора: примерно 20 л из мешка 30 кг
Цокольная штукатурка для машинного нанесения – MS wa
Цокольная штукатурка для машинного нанесения, легкая – MS-FL

Цокольная штукатурка машинного нанесения для оштукатуривания бетона и кирпичной кладки, а так же изоляции по периметру, в особенности для материалов класса прочности ≤ 6. Водоотталкивающие свойства. MS-FL - армированная, высокоэкономичная легкая цокольная штукатурка, в особенности рекомендована для сверхлегких стеновых материалов. Для наружных и внутренних работ.

- Группа смесей: MG P II b соотв. GP CS III
- Зернистость: 0-1,2 мм (MS wa) / 0-1 мм (MS-FL)
- Расход: MS wa: примерно 22 кг/м² при толщине слоя 15 мм
MS-FL: примерно 18 кг/м² при толщине слоя 15 мм
- Выход раствора: MS wa: примерно 20 л из мешка 30 кг



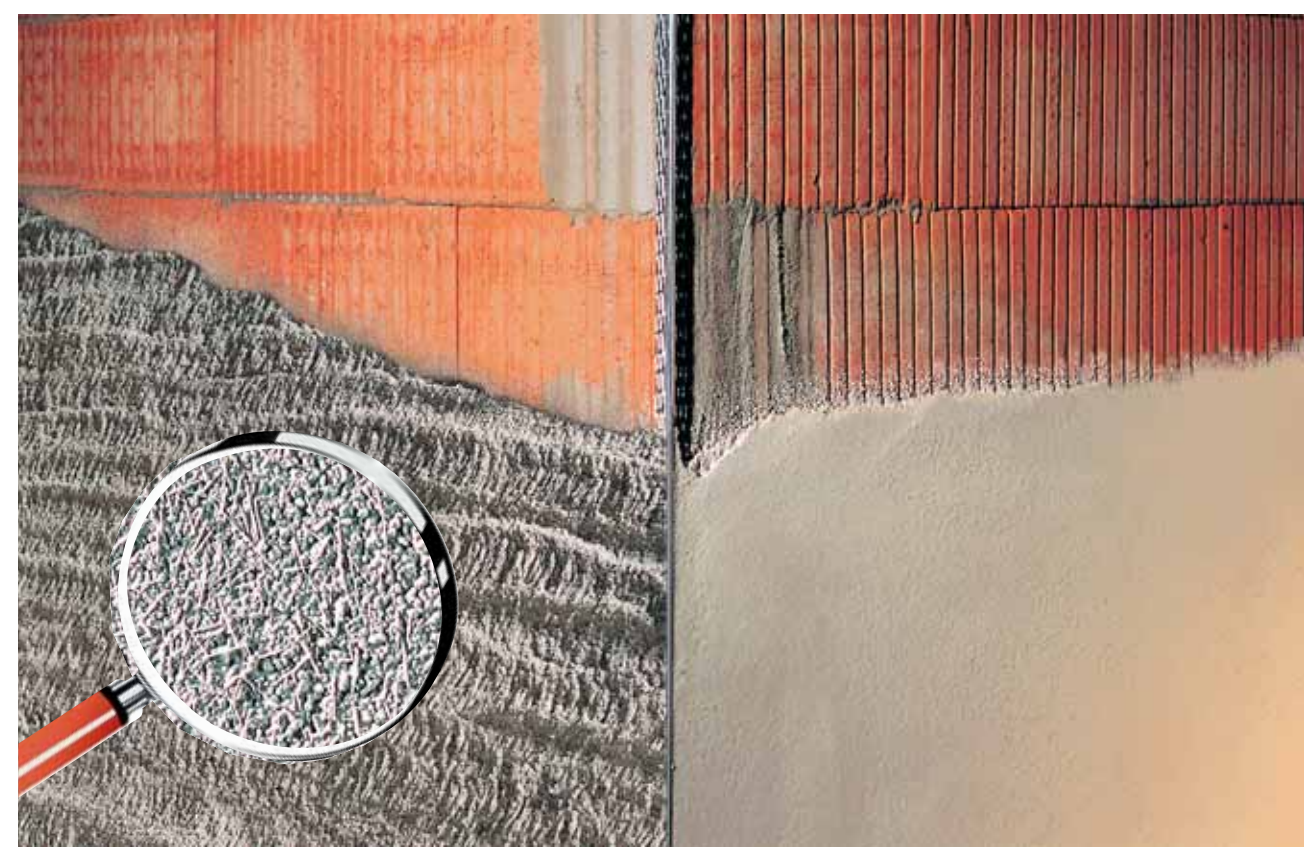

Известково-цементные легкие штукатурки

Лёгкая штукатурка с полистиролом - LP 18 wa/nwa

Высокоэкономичная известково-цементная **легкая штукатурка с полистироловыми добавками**. Для высокотеплоизолирующих стеновых строительных материалов. Выпускается в варианте с водоотталкивающими (wa) и негидрофобными свойствами (nwa). **Для наружных и внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P II b соотв. GP CS II
- Зернистость: 0-1 мм
- Расход: примерно 20 кг/м² при толщине слоя 20 мм
- Выход раствора: примерно 29 л из мешка 30 кг

Elanith Минеральная легкая штукатурка – MLP wa/nwa

Высокоэкономичная известково-цементная **легкая штукатурка с минеральными облегченными добавками**. Для высокотеплоизолирующих стеновых строительных материалов. Выпускается в варианте с водоотталкивающими (wa) и негидрофобными свойствами (nwa). **Для наружных и внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P II b соотв. GP CS II
- Зернистость: 0-2 мм
- Расход: примерно 20 кг/м² при толщине слоя 20 мм
- Выход раствора: примерно 29 л из мешка весом 30 кг



Легкие штукатурки для машинного нанесения нового поколения

Минеральная армированная лёгкая штукатурка – MFL

Армированная, высокоэкономичная минеральная штукатурка для нанесения в качестве нижнего слоя и накрывки, **специально для сверхлегких стеновых материалов. Не требует грунтовки** при нанесении на интенсивно абсорбирующие поверхности. Водоотталкивающие свойства. Цвет: **натурально-белый. Для наружных и внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P I c соотв. GP CS I
- Зернистость: 0-2 мм
- Расход: примерно 12 кг/м² при толщине слоя 15 мм
- Выход раствора: примерно 27 л из мешка 20 кг

Штукатурка «Майстерпутц» - MSP

Высокоэкономичная минеральная штукатурка, которая может наноситься в качестве **грунтовой и легкой декоративной штукатурки** для затирки войлоком, процарапывания и свободного структурирования. **Не требует грунтовки** при нанесении на интенсивно абсорбирующие поверхности. Водоотталкивающие свойства. Цвет: **белый. Для наружных и внутренних работ.**

- Группа смесей: MG P I c соотв. GP CS I
- Зернистость: 0-2 мм
- Расход: примерно 10 кг/м² при толщине слоя 15 мм
- Выход раствора: примерно 23 л из мешка 15 кг



